

MONTERINGSVEJLEDNING

SIKRINGSBESLAG IPA NR. 21058 OG 21158

IPA NR. 21058 BRUGES I FORBINDELSE MED IPA NR. 21144-52, 21874-82 OG 21046-52.
 IPA NR. 21158 BRUGES I FORBINDELSE MED IPA NR. 21144-52 + 21874-82 OG 21046-52

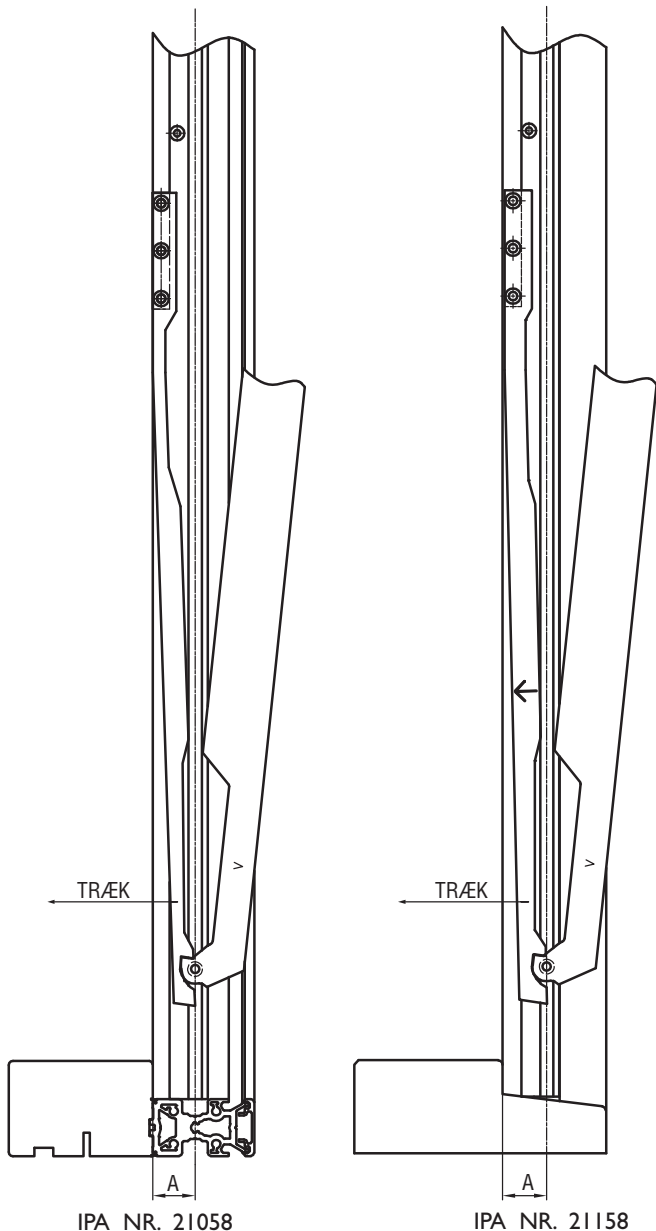


FIG. 1

MONTERING:

1. SIKRINGSDELEN PLACERES I VENSTRE SIDEKARM, SÅLEDES AT FORKANTEN AF MONTERINGSPLADEN LIGGER OP MOD ALUMINIUMSKINNENS BAGKANT.
2. DEN LODRETTE PLACERING ER VALGFRI, ALT EFTER HVILKEN ÅBNING DER ØNSKES. ÅBNINGEN ER AFHÆNGIG AF BÅDE DEN LODRETTE PLACERING, SAMT VINDUESTØRRELSEN.
3. SOM PUDSESIKRING SKAL ØVERSTE HAK ALTID ANVENDES, SE FIG. 1. NEDERSTE HAK KAN ANVENDES I FORBINDELSE MED ÅBNINGSBEGRÆNSNING, HVOR SMÅ ÅBNINGER ØNSKES.

BETJENINGSVEJLEDNING:

1. VINDUET ÅBNES TIL SIKRINGSDELEN AUTOMATISK GÅR I INDGREB.
2. VINDUET LUKKES CA. 2 CM. LÅSEARMEN TRÆKKES I PILENS RETNING/ IND MOD FALSEN, OG VINDUET ÅBNES SAMTIDIG.
3. VINDUET GÅR AUTOMATISK I PUDSESIKRING OG FRIGØRES SOM BESKREVET OVENFOR.

IPA NR.	A
21058	MIN. 20
21158	MIN. 21

FIG. 2

VEDLIGEHOJDELSE:
 BESLAGET MÅ IKKE MALES.