


## MONTERINGSVEJLEDNING

### TOPVENDE BESLAG IPA NR. 62506-12 OG SIKRING IPA NR. 62562

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISETNING AF VINDUET SKAL SIDEKARMENE VÆRE RETTE OG PARALLELE. DETTE ER NØDVENDIGT FOR AT GLIDERNE KAN BEVÆGES UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNE. (Vertical text on the left side of the page)

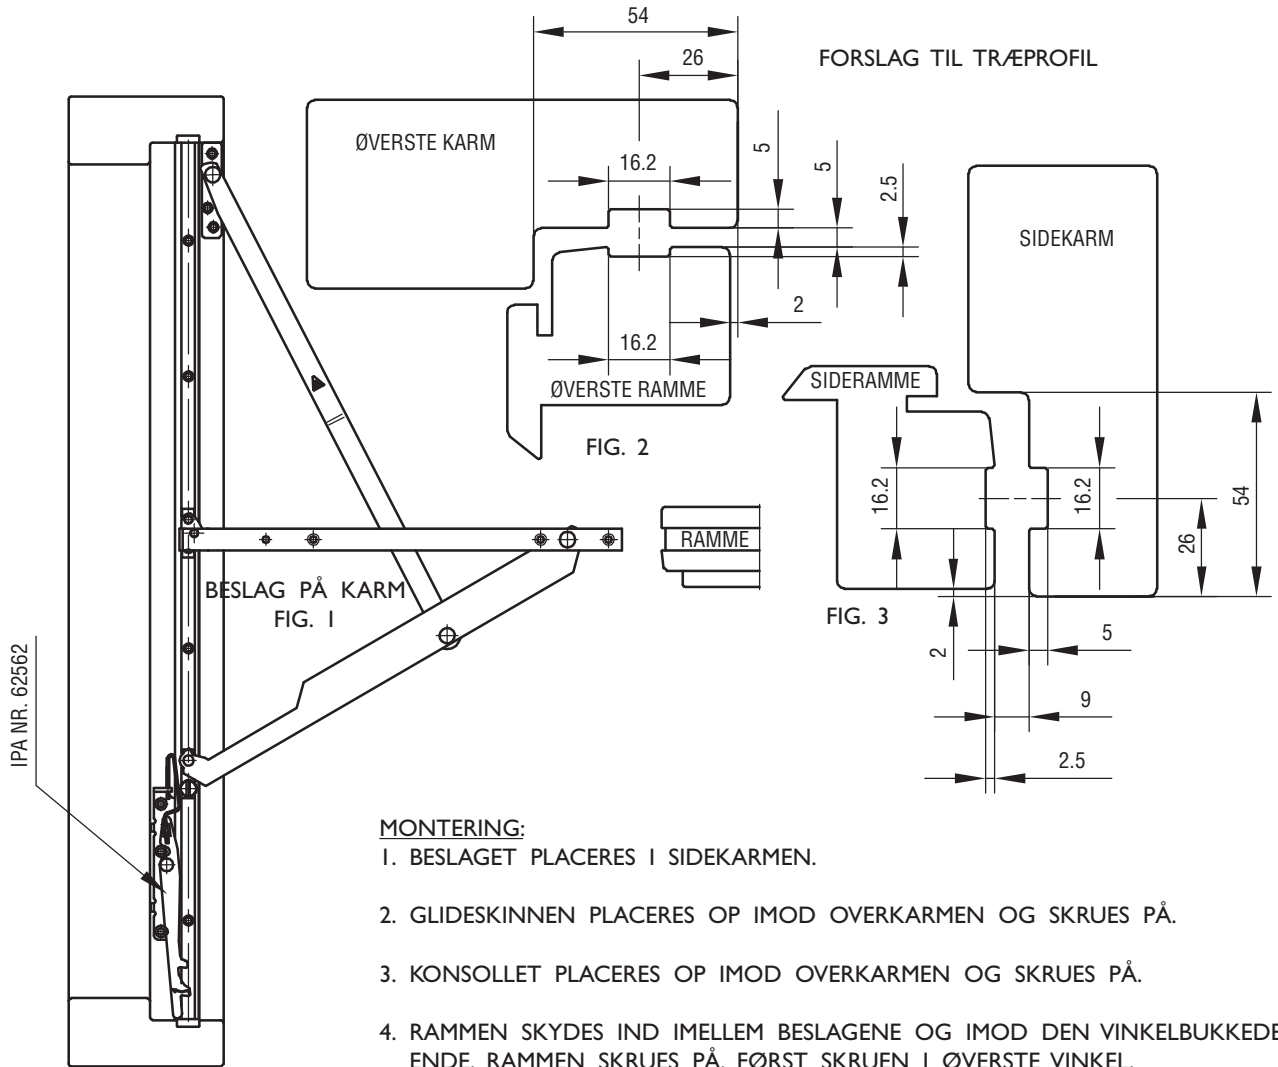

**MONTERING:**

1. BESLAGET PLACERES I SIDEKARMEN.
2. GLIDESKINNEN PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG SKRUES PÅ.
3. KONSOLLET PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG SKRUES PÅ.
4. RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG IMOD DEN VINKELBUKKEDE ENDE. RAMMEN SKRUES PÅ. FØRST SKRUVEN I ØVERSTE VINKEL.
5. RAMMEN KAN ÅBNES TIL VILKÅRLIGE VINKLER, OG VED STØRRE ÅBNINGS-VINKLER KAN DER OPNÅS LET FRIKTION VHA. FRIKTIONSSKRUE I SIDEN. FRIKTIONEN SKAL VÆRE ENS I BEGGE SIDER. DET SKAL BEMÆRKE AT ÅBNINGEN IKKE ER SIKRET VED STØRRE VINDBELASTNING ELLER ANDEN PÅVIRKNING.
6. SIKRINGEN IPA NR. 62562 MONTERES I VENSTRE SIDE, SET INDEFRA, SE FIG. 1.

DER ANVENDES SKRUE 4.0.

**BETJENINGSVEJLEDNING:**

1. VINDUET ÅBNES TIL SIKRINGSARMEN AUTOMATISK GÅR I INDGREB.
2. VINDUET LUKKES CA. 2 CM. SIKRINGSARMEN, SE FIG. 1, BØJES I PILENS RETNING IND MOD FALSEN OG VINDUET ÅBNES SAMTIDIG.
3. VINDUET GÅR AUTOMATISK I PUDSESIKRING OG FRIGØRES SOM BESKREVET I PKT. 2.

**VEDLIGEHOJDELSE:**

BESLAGET MÅ IKKE MALES. BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT.

IPA NR.	BESLAGL. MM	MAX. VÆGT KG	INDV. KARM MM
62506	744	45	744-843
62507	844	60	844-943
62508	944	60	944-1043
62509	1044	60	1044-1143
62510	1144	60	1144-1243
62511	1244	60	1244-1343
62512	1344	60	1344-1443

DER ANVENDES DET LÆNGST MULIGE BESLAG

OBS: MAX BREDDE = H + 300 MM, DOG MAX 1600 MM