


## MONTERINGSVEJLEDNING

TOPVENDE BESLAG IPA NR. 21044-54  
 FORSLAG TIL TRÆPROFIL

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISÆTNING AF VINDUET SKAL SIDEKARMENE VÆRE RETTE OG PARALLELLE. DETTE ER NØDVENDIGT FOR AT GLIDERNE KAN BEVÆGES UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNE. (Vertical text on the left side of the page)

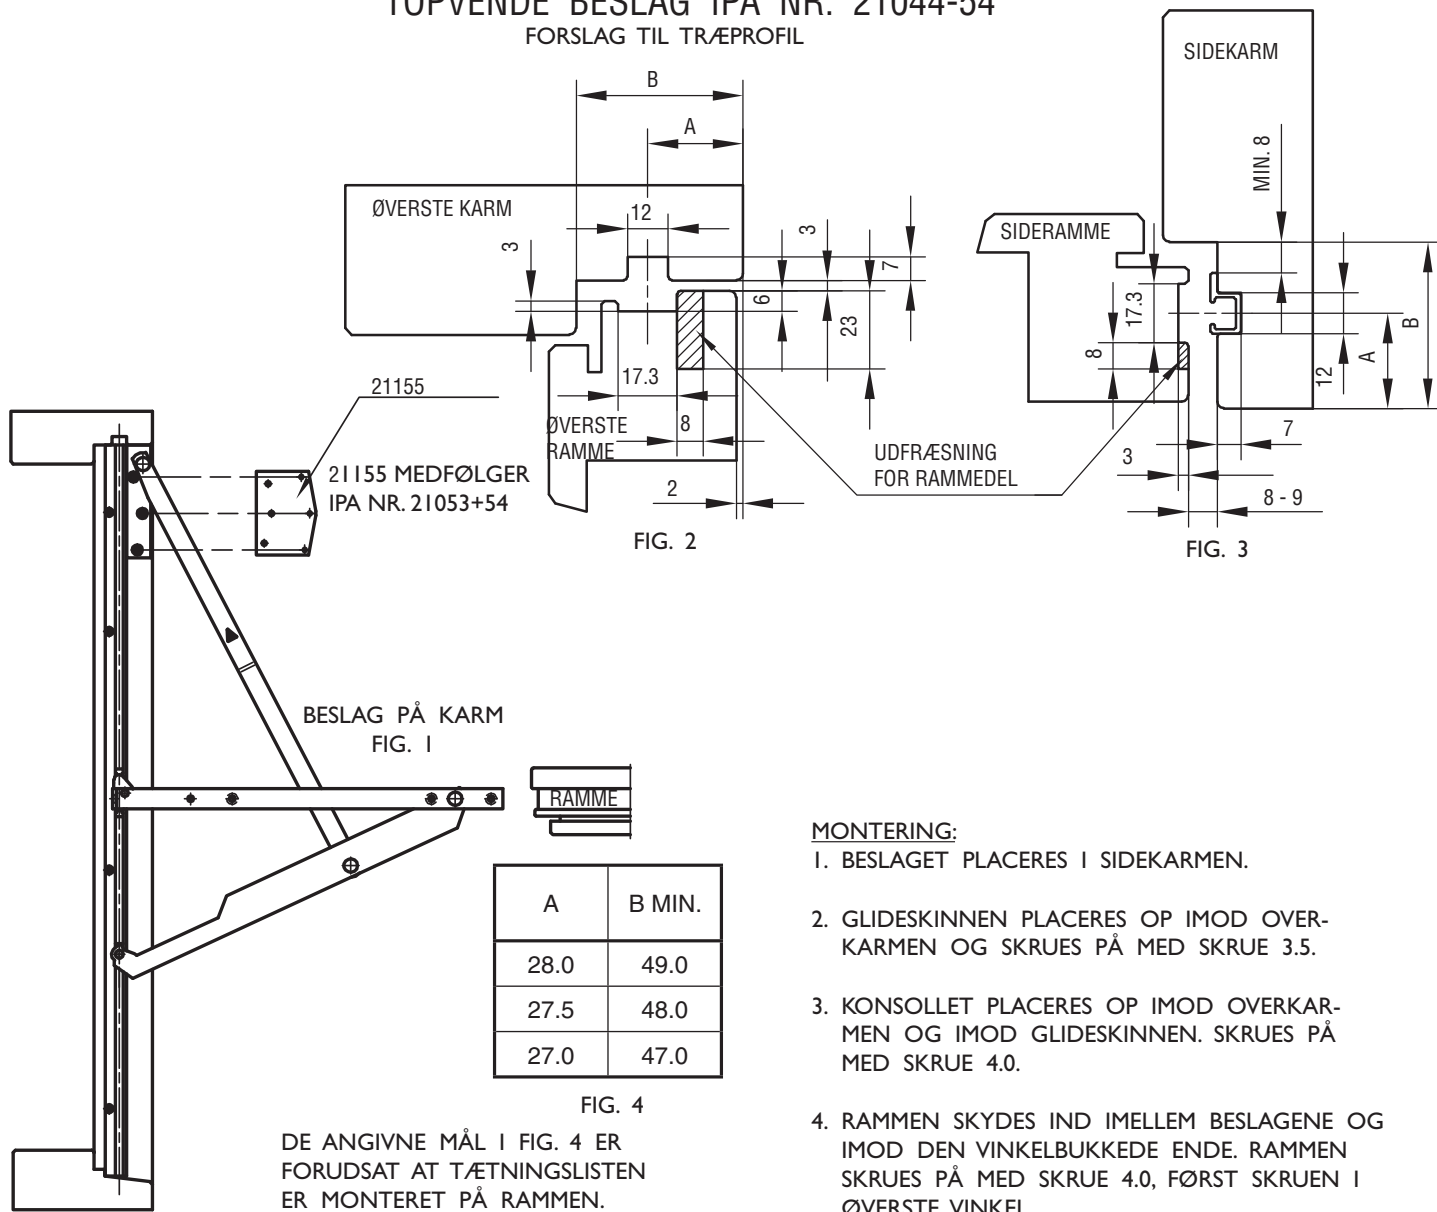

### MONTERING:

1. BESLAGET PLACERES I SIDEKARMEN.
2. GLIDESKINNEN PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG SKRUES PÅ MED SKRUE 3.5.
3. KONSOLLET PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG IMOD GLIDESKINNEN. SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0.
4. RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG IMOD DEN VINKELBUKKEDE ENDE. RAMMEN SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0, FØRST SKRUE I ØVERSTE VINKEL.

### 21053+21054:

BRUG AF GEVINDPLADER ANBEFALES. DISSE LEVERES MED BESLAGENE OG MONTERES PÅ UDVENDIG KARM. BRUG MASKINSKRUE M4.

### VEDLIGEHOJDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES. BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13, 0-14 OG 7-99.

IPA NR.	MODUL	INDV. KARM MM	BESLAGL. MM	MAX. VÆGT KG
21044	6	513-612	513	60
21045	7	613-712	613	60
21046	8	713 - 812	713	60
21047	9	813 - 912	813	60
21048	10	913 - 1012	913	60
21049	11	1013 - 1112	1013	60
21050	12	1113 - 1212	1113	60
21051	13	1213 - 1312	1213	60
21052	14	1313 - 1412	1313	60
21053	15	1413-1512	1413	52
21054	16	1513-1612	1513	52

DER ANVENDES DET LÆNGST MULIGE BESLAG

OBS: MAX BREDDER = H + 300 MM, DOG MAX 1600 MM