

MONTERINGSVEJLEDNING

TOPSTYRET GLIDEBESLAG JUSTERBART MED DOBBELT FRIKTION IPA NR. 62588

FORSLAG TIL TRÆPROFIL:

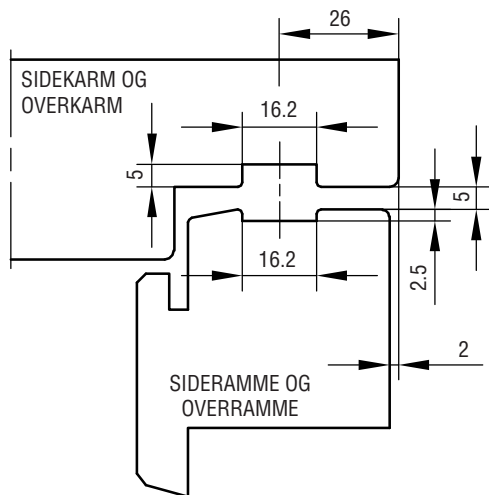


FIG. 1

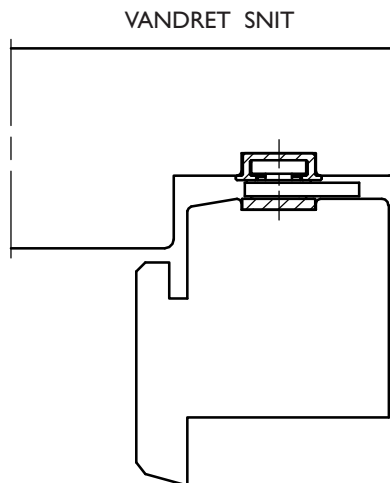


FIG. 2

IPA NR.	62588
MAX. VINDUESVÆGT KG	50
MAX. INDV. KARMHØJDE MM	1144
SKRUE	4.0

MONTERING:

1. BESLAGET LUKKES OG PLACERES I SPORET I SIDEKARMEN. PLACER BESLAGET OP IMOD OVERKARMEN. DEN NEDERSTE MONTERINGSSKRUE ISKRUES, BESLAGET ÅBNES OG DE RESTERENDE SKRUE ER ISKRUES.
2. RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG IMOD DEN VINKELBUKKEDE ENDE. SKRUE ER MONTERES, FØRST SKRUE I ØVERSTE VINKEL.
3. HEREFTER KAN FRIKTIONEN JUSTERES VED HJÆLP AF SKRUE I GLIDESKINNEN. JUSTERINGEN FORETAGES SÅLEDES, AT DEN ØVERSTE GLIDESKINNE FØRST BEVÆGER SIG NED PÅ STÅKLODSEN. FOR AT FÅ DET BEDSTE RESULTAT AF VINDUETS BEVÆGELSE, SKAL FRIKTIONEN VÆRE ENS I BEGGE SIDER. SKRUE ER MÅ ALDRIG SPÆNDES MERE END, AT DE AKKURAT KAN HOLDE VINDUET I ÅBEN POSITION. BEMÆRK: VED MINDRE ÅBNING AF VINDUET, PÅVIRKES FRIKTIONEN IKKE VED AT JUSTERE PÅ SKRUE I GLIDESKINNEN. FOR AT SIKRE VINDUET KAN STÅ I MINDRE ÅBNING, ANBEFALES DET AT MONTERE EN SIKRING.
4. RAMMEN KAN JUSTERES ± 1.5 MM OP ELLER NED. DER ANVENDES EN TORX20-NØGLE TIL AT DREJE DEN EXCENTRISKE TAP. PÅ TAPPEN ER DER ET MÆRKE, SOM VED LEVERING ER INDSTILLET I VANDRET STILLING, SOM ANGIVER NUL-POSITIONEN. NÅR MÆRKET ER ENTEN I TOP ELLER BUND, DVS. LODRET STILLING, ER BESLAGET JUSTERET UD I MAX. POSITION ± 1.5 MM.

VEDLIGEHOOLDSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES.

BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13 OG 0-14.

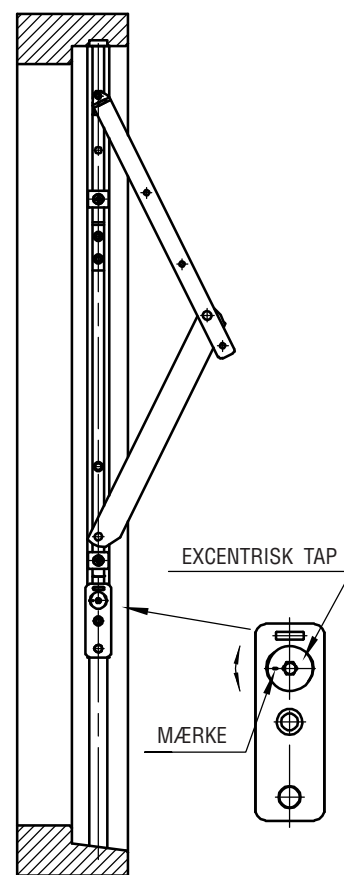


FIG. 3