


MONTERINGSVEJLEDNING

TOPVENDE BESLAG IPA NR. 21044-54 FORSLAG TIL TRÆPROFIL

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISÆTNING AF VINDUET SKAL SIDEKARMENE VÆRE RETTE OG PARALLELLE. DETTE ER NØDVENDIGT FOR AT GLIDERNE KAN BEVÆGES UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNE-NE.

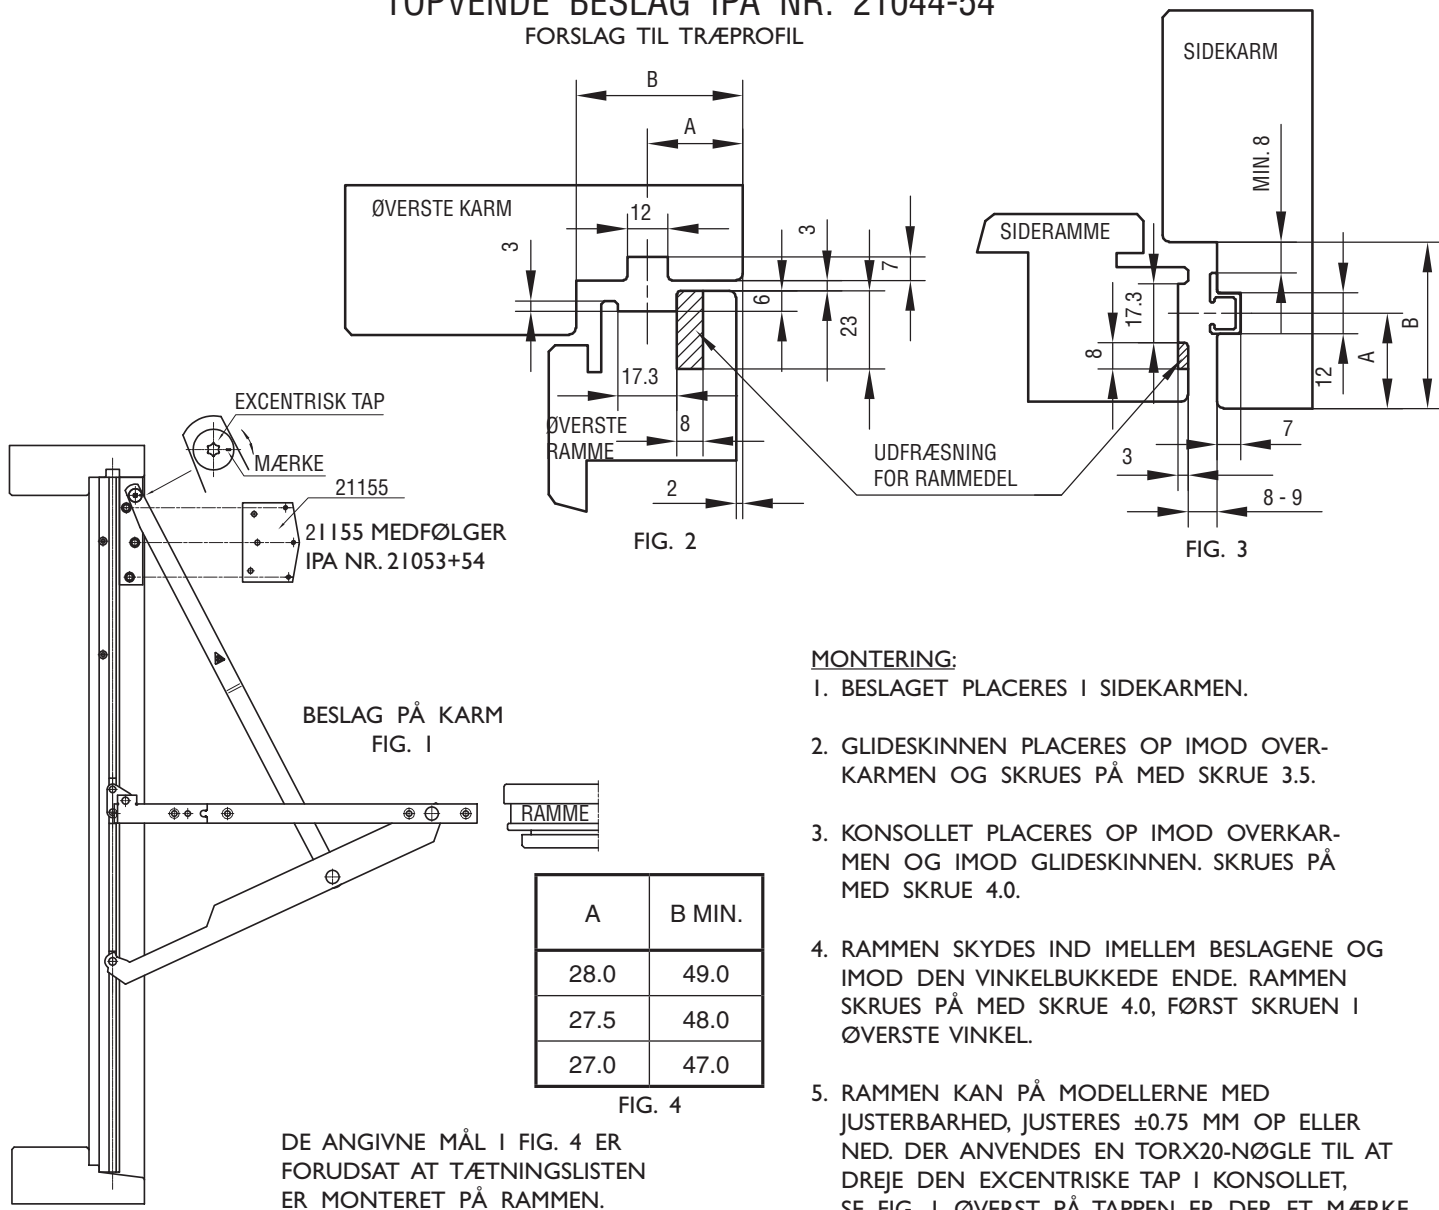

MONTERING:

- BESLAGET PLACERES I SIDEKARMEN.
- GLIDESKINNEN PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG SKRUES PÅ MED SKRUE 3.5.
- KONSOLLET PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG IMOD GLIDESKINNEN. SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0.
- RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG IMOD DEN VINKELBUKKEDE ENDE. RAMMEN SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0, FØRST SKRUE I ØVERSTE VINKEL.
- RAMMEN KAN PÅ MODELLERNE MED JUSTERBARHED, JUSTERES ± 0.75 MM OP ELLER NED. DER ANVENDES EN TORX20-NØGLE TIL AT DREJE DEN EXCENTRISKE TAP I KONSOLLET, SE FIG. 1 ØVERST. PÅ TAPPEN ER DER ET MÆRKE, SOM VED LEVERING ER INDSTILLET I VANDRET STILLING, SOM ANGIVER NUL-POSITIONEN. NÅR MÆRKET ER ENTEN I TOP ELLER BUND, DVS. LODRET STILLING, ER BESLAGET JUSTERET UD I MAX. POSITION ± 0.75 MM. DET SKAL SIKRES AT RAMMEN HÆNGER MIDT I KARMEN.

21053+21054:

BRUG AF GEVINDPLADER ANBEFALES. DISSE LEVERES MED BESLAGENE OG MONTERES PÅ UDVENDIG KARM. BRUG MASKINSKRUE M4.

VEDLIGEHOJDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES. BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13, 0-14 OG 7-99.

IPA NR.	MODUL	INDV. KARM MM	BESLAGL. MM	MAX. VÆGT KG
21044	6	513-612	513	60
21045	7	613-712	613	60
21046	8	713 - 812	713	60
21047	9	813 - 912	813	60
21048	10	913 - 1012	913	60
21049	11	1013 - 1112	1013	60
21050	12	1113 - 1212	1113	60
21051	13	1213 - 1312	1213	60
21052	14	1313 - 1412	1313	60
21053	15	1413-1512	1413	52
21054	16	1513-1612	1513	52

DER ANVENDES DET LÆNGST MULIGE BESLAG

OBS: MAX BREDDER = H + 300 MM, DOG MAX 1600 MM