
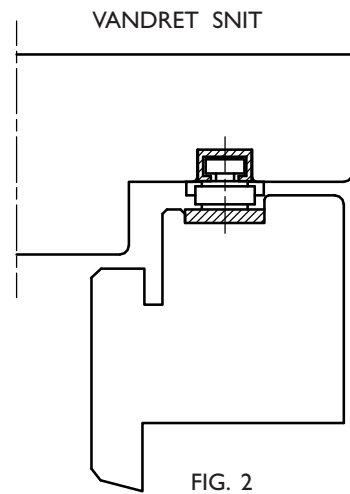


MONTERINGSVEJLEDNING

TOPSTYRET GLIDEBESLAG JUSTERBART MED FRIKTION IPA NR. 21186-87 & 89

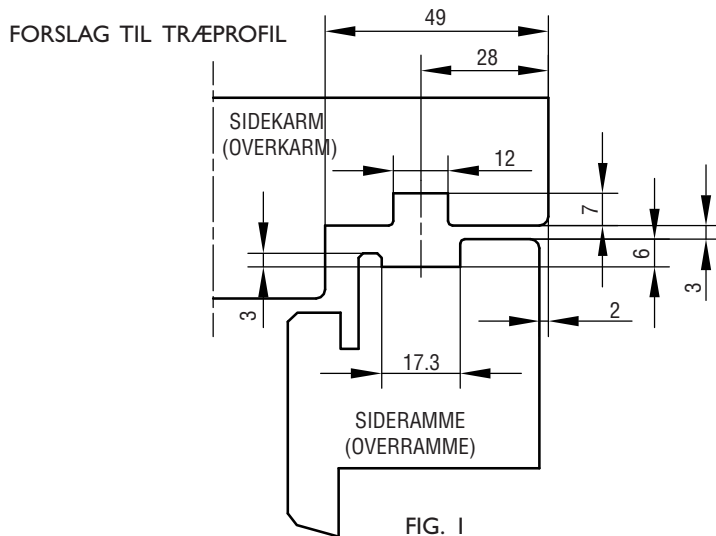

IPA NR.	21186	21187	21189
MAX. VINDUESVÆGT KG	40	50	70
MAX. INDV. KARMHØJDE MM	844	1344	1544
SKRUE	4.0	4.0	4.0

OBS: ANG. IPA NR. 21187: FOR STORE VINDUER (>1200 MM) MED 3-LAGS GLAS, HVOR DER IKKE ER KRAV TIL REDNINGSÅBNING, ANBEFALES DET AT BRUGE IPA NR. 21189, DA VENTILATIONSSTILLING ELLERS KAN VÆRE SVÆR AT OPNÅ PGA. BESLAGETS ÅBNINGSGEOMETRI.

MONTERING:

- SIDE- OG ØVERSTE KARM OG RAMME FORSYNES MED GENNEMGÅENDE NOTER, SE FIG. 1.
- BESLAGET LUKKES OG PLACERES I SPORET I SIDEKARMEN. PLACER BESLAGET OP IMOD BUNDEN AF SPORET I OVERKARMEN. DEN NEDERSTE MONTERINGSSKRUE ISKRUES, BESLAGET ÅBNES, OG DE RESTERENDE SKRUER MONTERES.
 21187: DET LØSE STOP TIL GLIDEREN I SKINNEN FASTSKRUES GENNEM DET ØVERSTE SKRUEHUL I STOPPET FOR MAX. REDNINGSÅBNING. BRUGES DET NEDERSTE HUL I STOPPET REDUCERES REDNINGSÅBNINGEN OG BESLAGET KAN BÆRE OP TIL 60 KG.
 21189: STOP TIL GLIDEREN I SKINNEN FASTSKRUES GENNEM DET ØVERSTE SKRUEHUL UNDER GLIDEREN FOR MAX. REDNINGSÅBNING. BRUGES DE ANDRE HULLER I STOPPET REDUCERES REDNINGSÅBNING OG VÆGT-GRÆNSE ØGES:
 2. ØVERSTE HUL: 85 KG
 MIDTERSTE HUL: 100 KG
- RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG IMOD VINKELPLADEN. SKRUE ER MONTERES, FØRST SKRUE I ØVERSTE VINKEL. DET ER VALGFRI HVILKET SKRUEHUL I VINKELPLADEN, DER ANVENDES, ALTERNATIVT BEGGE.
- HEREFTER KAN FRIKTIONEN JUSTERES VED HJÆLP AF SKRUE I GLIDESKINNEN. FOR AT FÅ DET BEDSTE RESULTAT AF VINDUETS BEVÆGELSE, SKAL FRIKTIONEN VÆRE ENS I BEGGE SIDER. SKRUE ER MÅ ALDRIG SPÆNDES MERE END, AT DE AKKURAT KAN HOLDE VINDUET I ÅBEN POSITION. BEMÆRK: VED MINDRE ÅBNING AF VINDUET, PÅVIRKES FRIKTIONEN IKKE VED AT JUSTERE PÅ SKRUE I GLIDESKINNEN. FOR AT SIKRE VINDUET KAN STÅ I MINDRE ÅBNING, ANBEFALES DET AT MONTERE EN SIKRING.
- RAMMEN KAN JUSTERES ± 1.5 MM OP ELLER NED. DER ANVENDES EN TORX20-NØGLE TIL AT DREJE DEN EXCENTRISKE TAP. PÅ TAPPEN ER DER ET MÆRKE, SOM VED LEVERING ER INDSTILLET I VANDRET STILLING, SOM ANGIVER NUL-POSITIONEN. NÅR MÆRKET ER ENTEN I TOP ELLER BUND, DVS. LODRET STILLING, ER BESLAGET JUSTERET UD I MAX. POSITION ± 1.5 MM.

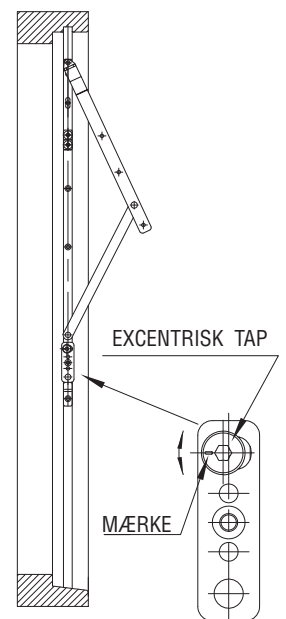


FIG. 3

VEDLIGEHOLDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES. BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13 OG 0-14.