

MONTERINGSVEJLEDNING

KANTHÆNGSEL FOR KOBLEDE RAMMER IPA NR. 13243

FORSLAG TIL TRÆPROFIL

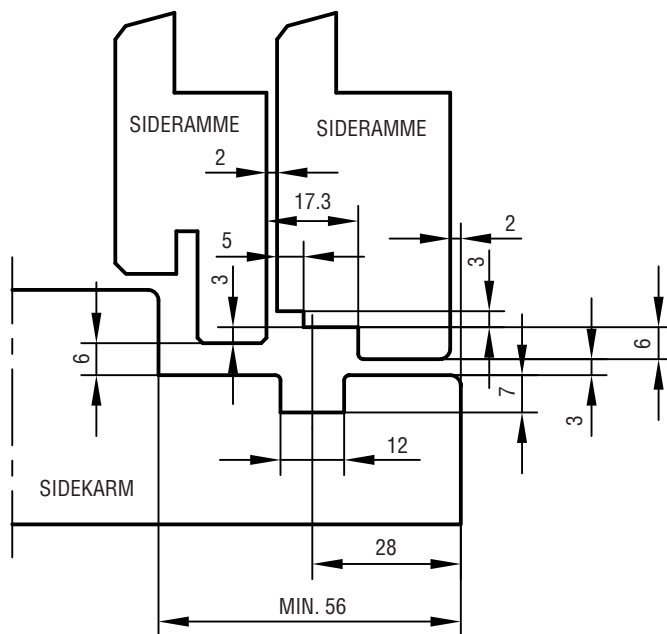


FIG. 1

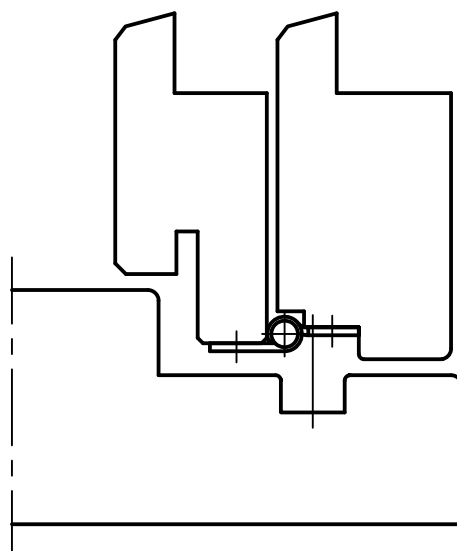


FIG. 2

DER ANVENDES SKRUE 3,5

VEDLIGEHOELDELSE:

BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN
 AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. 1 GANG ÅRLIGT.
 SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13 OG 0-14.